


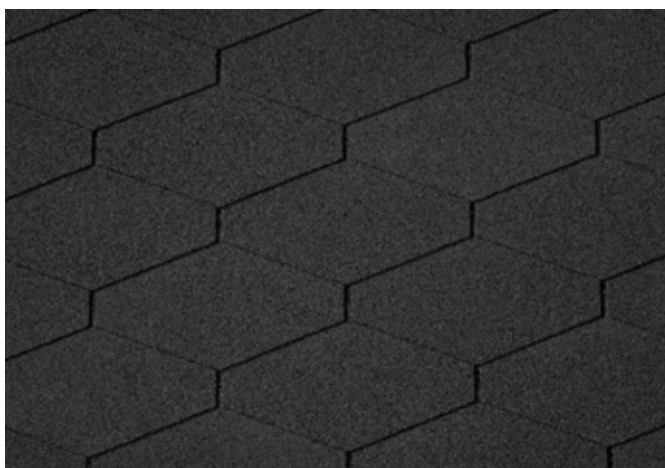

BESCHREIBUNG

BARDOLINE® PRO S125 Dreieck ist eine leistungsstarke Bitumenschindel für die zuverlässige und optisch anspruchsvolle Eindeckung geneigter Dächer – auch auf Wohngebäuden. Die 125 g/m² starke Glasvlieseinlage sorgt für hohe Formstabilität und Widerstandsfähigkeit. Die Schindel erfüllt EN 544 und bietet mit BROOF (t1) nach EN 13501-5 sowie Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 geprüfte Brandeigenschaften. Die markante Dreiecksform verleiht dem Dach eine charaktervolle Optik.

ANWENDUNG

BARDOLINE® PRO S125 Dreieck eignet sich zur Eindeckung geneigter Dächer von Wohnhäusern, Ferien- und Wochenendhäusern sowie Geschäfts- und Zweckgebäuden. Auch für hochwertige Gartenhäuser und andere Neben- oder Freizeitgebäude ist die Schindel ideal, wenn zuverlässiger Wetterschutz, geprüfte Produkteigenschaften und eine attraktive Dachgestaltung gefragt sind.

VORTEILE

- Für Wohngebäude geeignet – eine hochwertige Lösung für anspruchsvolle Dacheindeckungen
- 125 g/m² Glasvlieseinlage – für hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit
- Geprüft nach EN 544 – erfüllt die europäische Produktnorm für Bitumenschindeln
- Geprüfte Brandeigenschaften – BROOF (t1) nach EN 13501-5 und Brandklasse E nach DIN EN 13501-1
- Zuverlässiger Wetterschutz – schützt die Dachkonstruktion vor Regen und Witterung
- Markante Dreiecksoptik – für ein charakteristisches und hochwertiges Erscheinungsbild

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Oxidized bitumen
Artikel Länge (mm)	1000
Toleranz in der Artikel-Länge	(± 3) mm
Artikel Breite (mm)	284
Toleranz in der Artikel-Breite	(± 3) mm
Artikel Stärke (mm)	3,2
Netto-Gewicht (kg/qm)	10,7
Min/Max Pitch (°)	15° - 85°

PRODUKTLEISTUNG

Zugfestigkeit (Höhe) (N/50mm)	≥600
-------------------------------	------

Zugfestigkeit (Breite) (N/50mm)	≥400
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	≥100
Wasseraufnahme (%)	<2
Wasseraufnahme (Bitumenmasse) (g/m²)	≥1300
Fließwiderstand bei erhöhten Temperaturen (mm)	≤2
Harmonisierte Norm	EN 544:2011
Brandverhalten (Klasse)	E
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	Broof (t1)

MONTAGE

GARANTIE

20 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden. Für Bitumen-Schindeln gilt ergänzend: Die Pakete und Schindeln sind stets flach auf einer ebenen Unterlage zu lagern und bis zur Verarbeitung abgedeckt aufzubewahren, um sie vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung und Staub zu schützen. Bei hohen Temperaturen oder in heißen Klimazonen sind die Bitumen-Schindeln vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine Stapelung von Paletten ist nicht zulässig.



2019 002 SA02
EN 544:2011

1173 - WFRGENT N.V. (Warrington fire gent)

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.