


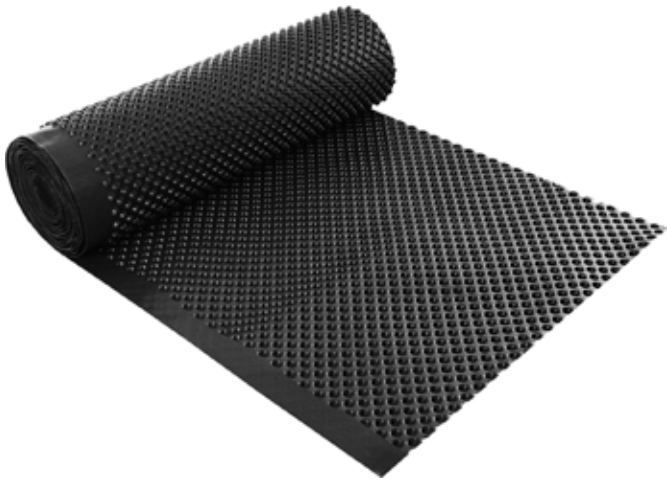

BESCHREIBUNG

FONDALINE® 400 ist eine robuste Noppenbahn zum Schutz erdberührter Bauteile. Sie bildet eine widerstandsfähige Schutzschicht zwischen Erdreich und Bauwerk und schützt die vorhandene Abdichtung vor mechanischen Belastungen beim Verfüllen. Die Noppenstruktur schafft zusätzlich einen Abstand zum Erdreich und unterstützt die Ableitung von Feuchtigkeit. Eine einfache und wirkungsvolle Lösung für dauerhaft geschützte Keller- und Fundamentbereiche.

ANWENDUNG

Ideal zum Schutz erdberührter Kellerwände und Fundamente. FONDALINE® 400 wird als Schutz- und Trennschicht vor der vorhandenen Bauwerksabdichtung eingesetzt und schützt diese insbesondere beim Verfüllen der Baugrube vor Beschädigungen. Geeignet für Neubau, Sanierung und DIY-Projekte.

VORTEILE

- Schützt die Bauwerksabdichtung vor mechanischen Beschädigungen
- Robuste Noppenstruktur als zuverlässige Trennschicht zum Erdreich
- Unterstützt die Feuchtigkeitsableitung entlang erdberührter Bauteile
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen durch Erdreich
- Einfach und schnell zu verlegen – ideal auch für DIY-Projekte
- Vielseitig einsetzbar - bei Kellern, Fundamenten und anderen erdberührten Bauteilen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Artikel Länge (m)	20
Artikel Breite (m)	0,5;1,5;1;2
Artikel Stärke (mm)	0,4
Netto-Gewicht (kg/qm)	0,4
Noppenstärke (mm)	8

PRODUKTFLEISTUNG

Wasserdichtheit (Klasse)	Bestanden (2kPa,24h)
Wasserdichtheit	Bestanden (2kPa,24h)
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	150/100
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	20/20
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	20
Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD

Nagelschaft-Einreißfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N)	120/100
Dauerhaftigkeit gegenüber Alterung/Abbau	Bestanden
Brandverhalten (Klasse)	F

MONTAGE

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



2022-002 SA39
EN 13967:2012

1213 - SKZ - Testing GmbH

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.