


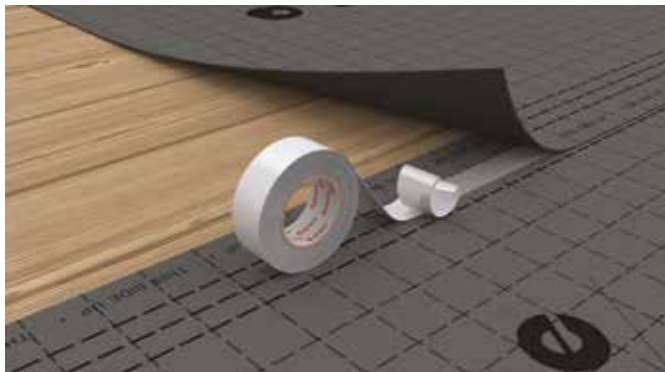

BESCHREIBUNG

Das verstärkte, doppelseitige Klebeband verbindet Dach- und Fassadenbahnen sowie Dampfbremsen und Dampfsperren dauerhaft und sicher. Die hochwertige Acryl-Klebeschicht mit Polyesterfaser-Verstärkung sorgt für starken Halt und unterstützt eine zuverlässige Abdichtung von Überlappungen und Anschlüssen. Auch unterschiedliche Materialien wie Folien, Kunststoff, Holz, Beton oder Metall lassen sich sicher miteinander verbinden – für eine einfache Verarbeitung und dauerhaft zuverlässige Konstruktionen.

ANWENDUNG

Für die sichere Verklebung und Abdichtung von Überlappungen und Anschlüssen bei Dach- und Fassadenkonstruktionen. Ideal in Kombination mit Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfbremsen, Dampfsperren sowie Membranen für geschlossene Fassaden. Auch zur Verbindung mit Holz, Beton, Metall und Kunststoff geeignet.

VORTEILE

- Starke Haftung – hochwertige Acryl-Klebeschicht für zuverlässige Verbindungen
- Verstärkte Ausführung – Polyesterfasern sorgen für zusätzliche Stabilität
- Vielseitig einsetzbar – für Dach- und Fassadenbahnen, Dampfbremsen und Dampfsperren
- Für viele Untergründe – haftet auf Folien, Kunststoff, Holz, Beton und Metall
- Ideal für Überlappungen – unterstützt die sichere Abdichtung von Bahnen und Anschlüssen
- Alterungs- & kältebeständig – ausgelegt für dauerhaft zuverlässige Verklebungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Artikel Länge (m)	50;25
Artikel Breite (m)	0,02;0,04
Artikel Stärke (mm)	0,24

PRODUKTFLEISTUNG

MONTAGE

Installationsempfehlung

Zwischen zwei Dach- oder Fassadenbahnen zu installieren. Bei sachgemäßer Anwendung sorgt es für eine zuverlässige Abdichtung der ONDUTISS®-Membran an Überlappungen.

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



No DOP Required

Zolltarifnummer – HS: 39191080

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.